



СВЕТИЛЬНИК

CL-KARDAN-S152x152-25W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники серии CL-KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.
- Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.
- Корпус из белого алюминия с черной вставкой.
- Узкий пучок света для акцентной подсветки.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024984, 026497, 026498
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	30°
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	25 Вт
Максимальный ток, потребляемый от сети АС 230 В	0.125 А
Коэффициент мощности	>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, А1×В1×Н	152×152×95 мм
Размеры отверстия для установки	140×140 мм
Вес	0.83 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

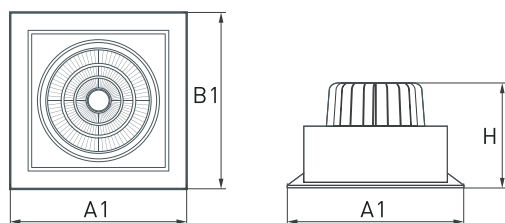

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Обозначение	Цветовая температура*	Цвет свечения
024984	Warm3000	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026497	Day4000	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026498	White6000	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый – L, «фаза»; синий – N, «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

